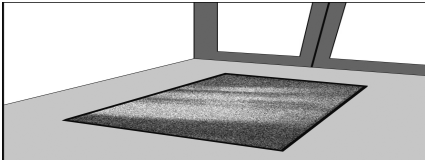







# DLW Линолеум с покрытием LPX

## Руководство по эксплуатации

	<p>Правильно расположенные текстильные коврики-дорожки для сбора грязи у входа (не меньше длины 2-3 шагов), хорошо защищают напольное покрытие от грязи и влаги. При своевременной чистке ковриков, они эффективно защищают напольное покрытие, увеличивая его срок службы и экономя общие затраты на уборку помещений.</p>	
Вид чистки		Чистящие средства и оборудование
<p><b>Чистка после укладки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Машинная чистка напольного покрытия</li> <li>• Промойте чистой водой</li> </ul> <p>Фабрично нанесенный защитный слой LPX не подлежит удалению.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Однодисковая машина, 150 – 180 оборотов в минуту макс.</li> <li>• Чистящая щетка или красная 3М насадка</li> <li>• Нейтральный или спиртосодержащий очиститель с pH &lt; 9, по необходимости</li> </ul>
<p><b>Эксплуатационные действия</b></p>		<p>-----</p>
<p>Отсутствуют*</p>		
<p><b>Обыкновенная чистка и уборка</b></p>		
<p><b>Небольшое загрязнение, пыль, грязь</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Удалите с помощью пылесоса/щетки или влажной тряпки</li> </ul> <p><b>Сильное загрязнение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Небольшая площадь:</u> Побрызгать на пятно и стереть размягченную грязь тряпкой</li> <li>• <u>Большая площадь:</u> Уборка с помощью двухковшовой швабры. Уборка мокрой шваброй или моющим пылесосом</li> <li>• Регулярная полировка поверхности улучшает стойкость напольного покрытия. Это придает дополнительную защиту от царапин, вызванных механическими повреждениями.</li> </ul> <p><b>Царапины, отметки от подошв</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вначале необходимо обработать поврежденные места очистителем из распылителя</li> <li>• Механическая полировка</li> </ul> <p><b>Восстановление защитной пленки</b></p>	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пылесос</li> <li>• Съёмные тряпичные накладки на швабру</li> <li>• Швабра</li> <li>• Чистящее средство</li> <li>• Швабра и тряпичные накладки</li> <li>• Чистящее средство и распылитель</li> <li>• Двойная швабра и тряпичные накладки</li> <li>• Чистящее средство</li> <li>• Дезинфицирующее чистящее средство (см. "Специальные требования по уходу")</li> <li>• Моющий пылесос</li> <li>• Автоматическая чистящая машинка для линолеума</li> <li>• Чистящее средство в распылителе</li> <li>• Однодисковая машина, 300 – 1000 оборотов в минуту.</li> <li>• Полировочная насадка, например, шерстяная красная 3М</li> <li>• Однодисковая машина (например, Nilfisk 545),</li> </ul>

# DLW Линолеум с покрытием LPX

## Руководство по эксплуатации

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверхность частично или полностью полируется до матового окраса</li> <li>• Удалить пыль</li> <li>• Нанести защитный слой</li> <li>• Если полировка покрытия была частичной, пограничные места отполировать до однородного цвета</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• минимум 300 оборотов в минуту.</li> <li>• Полирующая насадка, например, голубая или зеленая 3М</li> <li>• Швабра</li> <li>• Полимерная дисперсия / эмульсия для текущего эксплуатационного содержания</li> <li>• Однодисковая машина, 300 оборотов в минуту.</li> <li>• Полировочная насадка, например, шерстяная красная 3М</li> </ul>
<p><b>Специальные требования по уходу*</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нанести полимерную дисперсию двойным слоем, по необходимости устойчивую к дезинфицирующим средствам</li> <li>• Нанесение второго слоя полимерной дисперсии проводить только после полного высыхания первого слоя</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полимерная дисперсия, по необходимости устойчивая к дезинфицирующим средствам</li> <li>• Швабра и тряпичные накладки</li> </ul>

\* Внешний вид покрытия зависит от влияния ряда факторов, таких как интенсивность использования. В связи с этим могут возникнуть дополнительные требования по уходу за покрытием, например в случае необходимого соответствия определенным гигиеническим стандартам. По этой причине иногда необходимо проводить дополнительную обработку материала, например, специальным защитным средством. Необходимо уточнить у производителя совместимость наносимых на поверхность дисперсий/эмульсий с токопроводным линолеумом

### Особые заметки:

- При периодической чистке напольного покрытия необходимо помнить, что в заводских условиях на материал был нанесен специальный защитный слой, который присутствует на всем покрытии. При необходимости защитное покрытие должно быть восстановлено с помощью полимерной дисперсии или других веществ.
- После укладки покрытия, оно должно быть защищено во избежание механических повреждений, которые могут возникнуть на стадии отделки помещения. При использовании клейкой ленты, совместимость ленты и линолеума необходимо уточнить у производителя ленты.
- Специальные защитные дорожки на основе текстиля, расположенные во входной зоне, должны защищать основное помещение от попадания грязи и влаги на напольное покрытие. При регулярной чистке ковровых дорожек входной зоны, общие затраты на содержание всего напольного покрытия существенно снижаются.
- Фальш-полы чистятся с помощью влажной швабры с насадкой и, по необходимости, с помощью чистящего средства в распылителе.
- Чтобы избежать повреждения покрытия, мы рекомендуем, в соответствии с EN 12529, использовать стулья на колесиках с маркировкой "W" и мягкие подставки для передвижения мебели (кожа, или мягкий пластик), например защитные накладки на мебель, производства VS Vereinigte Spezialmoebelfabriken GmbH & Co. Ножки стульев и мебели не должны иметь острых краев.
- После длительного контакта с напольным покрытием, цветная резина, особенно черного цвета, может оставлять следы на эластичных покрытиях, которые потом очень тяжело вывести. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем использовать подкладки под резиновые коврики и применять покрытия с защитным слоем PUR.
- Противоскользкие свойства напольного материала напрямую зависят от количества оставляемого на нем грязи, чистоты уборки и чистящего средства. Нерегулярная чистка покрытия может привести к гигиеническим проблемам и к проблемам с гладкостью материала.